SETON

Scheda tecnica

Vernice anticorrosione colorata - AERAFN -

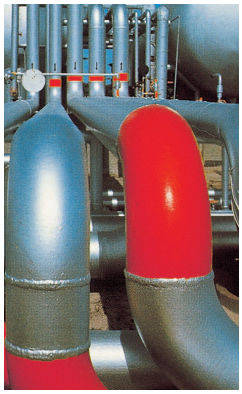

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Le vernici anticorrosione colorate sono vernici a base di solventi di tipo acrilico ad asciugatura rapida, in spray, per la marcatura, la decorazione, la rifinitura e il ritocco.
- Le vernici anticorrosione colorate sono applicabili su ogni supporto (fare una prova su plastica per verificare l'aderenza).
- Le vernici anticorrosione colorate asciugano rapidamente, non si scagliano e hanno delle proprietà anticorrosive.

APPLICAZIONE

- Le vernici anticorrosione colorate opache e brillanti possono essere applicate su vari materiali (ferro, acciaio, alluminio, …), legno (compensato, agglomerato, balsa, …), e suoli (cemento, pietre).

UTILIZZO

La superficie da trattare deve essere priva di grassi e ripulita dalla ruggine (metallo).

- Agitare vigorosamente a testa in giù, per far muovere la biglia all'interno. Agitare per circa 1 minuto.
- Spruzzare mantenedo in posizione verticale a circa 25-30 cm dalla superficie da trattare.
- Attendere 15 /20 minuti per il secondo strato. L'asciugatura completa si ha dopo 12 ore.
- Dopo l'uso pulire lo spray mantendolo a testa in giù.

Utilizzare preferibilmente con una temperatura compresa tra 15 ° C e 25 ° C per un migliore risultato.

CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE

- **Aspetto:** Liquido fluido opaco colorato con odore di solvente.
- **Punto di infiammabilità:** < 0 ° C
- **Densità:** Circa 0,8 g / cm3 a 20 ° C
- **Asciugatura:** Senza polvere in 15 min ; asciutto in 1 ora
- **Gas propellente:** Estremamente infiammabile

PRECAUZIONI D'USO

- Consultare la scheda di sicurezza
- Recipiente sotto pressione
- Non fumare
- Non vaporizzare su una fiamma o su materiale incandescente.
- Non bruciare neanche quando è vuoto
- Tenere fuori dalla portata dei bambini
- Non respirare gli aerosol.
- Ventilare bene dopo l'uso.

CONFEZIONAMENTO E CONSERVAZIONE

- Spray da 520 ml

COLORI	RAL	COLORI	RAL
Marrone chiaro	8002	Rosso arancione vivo	3000
Giallo e arancio medio	1007	Giallo luminoso	1023
Giallo verde	6001	Beige	1015
Blu chiaro	5012	Blu grigio	5008
Nero brillante	9005	Blu vivo	5010
Nero mat	9005	Verde muschio	6005
Bianco puro lucido	9010	Verde segnale	6032
Grigio chiaro	7004	Verde reseda	6011
Viola pallido	4001	Bianco grigio	9002

- Proteggere contro i raggi solari e non esporre ad una temperatura superiore a 50 ° C.
- Non perforare né bruciare neppure dopo l'uso.
- Tenere lontano da fiamme libere o scintille o fonti di accensione.
- Conservare in luogo asciutto e al riparo, in una zona ben ventilata

Questa scheda tecnica è stata redatta il 30/03/09 e annulla tutte le schede precendenti. Le informazioni basate sulle nostre conoscenze ad oggi, sono fornite a titolo indicativo e non possono quindi costituire un impegno contrattuale. Questa scheda non dispensa in alcun caso l'utente dal conoscere e applicare l'insieme dei testi che regolano la sua attività