SETON

Scheda tecnica

PARACOLPI DI SICUREZZA - BSA -

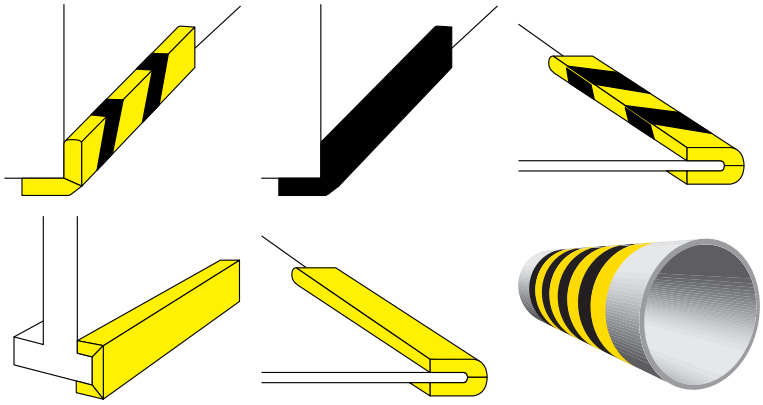

Descrizione

- I paracolpi di sicurezza **BSA**… rendono sicuro ogni luogo in cui rischiate di urtare. Questi luoghi pericolosi abbondano in ambito industriale : gli spigoli vivi, i passaggi bassi, gli angoli di proiezione presenti ovunque nelle officine, le tubazioni, le sale macchine, di ventilazione, di riscaldamento, e tutti gli ambiti di lavoro.
- I paracolpi di sicurezza **BSA**… non segnalano solo i luoghi pericolosi, ma vi proteggono anche : le formazioni di polietilene reticolato garantiscono un effetto di smorzamento ottimale.
- Facili da adattare e installare, i paracolpi di sicurezza **BSA**… rappresentano una soluzione economica per migliorare i luoghi di lavoro e garantire la sicurezza delle persone : questo investimento minimo consente di evitare numerosi fastidi !
- Tutti i modelli resistono agli idrocarburi, alle atmosfere aggressive, a colle, solventi, vapori e calore.
- L'installazione viene fatta grazie ad un biadesivo sui modelli ad angolo e per le tubazioni o per incollaggio grazie a una colla industriale potente per gli altri modelli.
- I modelli a righe gialle e nere sono conformi alle norme ISO 3864 e ISO 6309 per quanto riguarda « i colori di sicurezza ».

PROTEZIONE DI ANGOLI (Codice BSA 1)		
	Applicazione	Angoli vivi in ambito industriale
	Caratteristiche	Colore giallo e nero conforme alle norme ISO 3864 e ISO 6309
	Materiali	Polietilene reticolato munito di biadesivi
	Dimensioni	680 x 110 x 14 mm
	Confezionamento	Confezione da 10 bande

MODELLI SPIGOLO (Codice BSA 2)		
	Applicazione	Spigoli taglienti in ambito industriale
	Caratteristiche	Colore giallo e nero conforme alle norme ISO 3864 e ISO 6309
	Materiali	Polietilene reticolato, da incollare
	Dimensioni	680 x 28 x 29 mm
	Confezionamento	Confezione da 10 bande

PROTEZIONE IPN (Codice BSA3)		
	Applicazione	Protezione di travi metalliche - IPN : da 80 a 300 mm - IPE : da 160 a 600 mm - IPEA : da 220 a 600 mm
	Caratteristiche	Colore giallo tinta unita
	Materiali	Polietilene reticolato munito di biadesivi
	Dimensioni	750 x 151 x 14 mm
	Confezionamento	Per confezione da 10 bande

MODELLI SUPER SPIGOLO (Codice BSA 4)		
	Applicazione	Spigoli taglienti di travi metalliche
	Caratteristiche	Colore giallo tinta unita
	Materiali	Polietilene reticolato, da incollare
	Dimensioni	750 x 40 x 27 mm
	Confezionamento	Confezione da 10 bande

SETON

Scheda tecnica

PROTEZIONE TUBI (Codice BSA 5)		
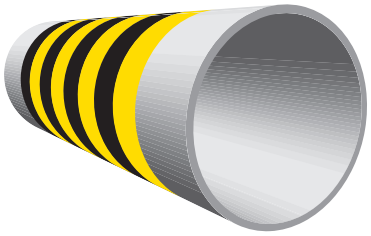	Applicazione	Protezione di tubi, a partire da 70 mm di diametro
	Caratteristiche	Colori giallo e nero. Modello adesivo. Fascette per fissaggio fornite per ogni estremità. Resiste a temperature tra –70° C e + 105° C. L'adesivo resiste a + 75° C
	Materiali	Polietilene reticolato munito di adesivi
	Dimensioni	Larghezza 98 mm, spessore 9 mm
	Confezionamento	Per rotolo da 10 m

Questa scheda tecnica è stata redatta il 30/03/09 e annulla tutte le schede precendenti. Le informazioni basate sulle nostre conoscenze ad oggi, sono fornite a titolo indicativo e non possono quindi costituire un impegno contrattuale. Questa scheda non dispensa in alcun caso l'utente dal conoscere e applicare l'insieme dei testi che regolano la sua attività.