SETON

Scheda tecnica

Fogli assorbenti universali - FLU100 -

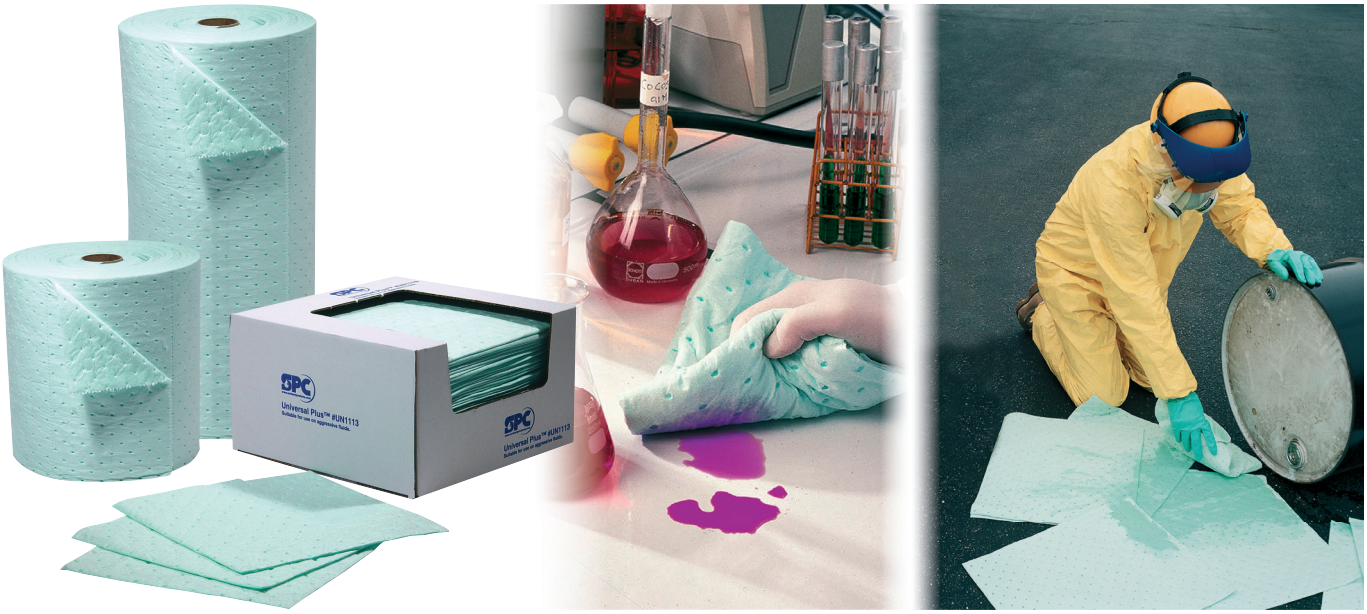

Descrizione del prodotto

- **Stile:** Blocchi perforati lungo una linea centrale che permette di dividerli in due per applicazioni minori.
- **Dimensioni dell'articolo (al dettaglio):** 41 cm x 51 cm
- **Colori:** Verde
- **Composizione:** Polipropilene > 98 %, Agente di superficie < 1,0 %, Pigmento di colore < 0,1 %
- **Struttura:** 96 % di fibre bianche naturali, non tessute, prodotte per fusione (<10 micron)
  Busta bianca (4 %) non tessuta, prodotta per filatura diretto (<15-30 micron)
- **Tecnologia:** Fusione+ filatura diretta
- **Potere assorbente:** Universele (Idrofilo + oleofilo)
- **Legatura :** Legata (armatura incrociata) + Agugliatura meccanica
- **Uso previsto :** Assorbente resistente agli agenti chimici e all'elettricità statica per i liquidi a base di acqua, olio e solventi.
- **Capacità d'assorbimento :** 88 l per balla (in saturazione ; viscosità media -12,5x)

Descrizione dell'imballaggio

- **Configurazione del pacco :** 1 cartone
- **Numero articoli per pacco :** 1 balla / cartone
- **Tipo di contenuto :** Cassa di cartone
- **Peso del pacco :** 7,1 kg (6,1 kg)
- **Dimensioni del pacco :** 53cm x 43cm x 44cm

Propriétà fisiche

	Metodo di prova SPC	Unità	Valore nominale	Tolleranza (+/-)
Base della superficie	SPCTM-002	g/m²	295	30
Spessore	SPCTM-020	mm	4,5	0,5
Potere assorbente (visc. media.)**	SPCTM-004B	gL/gS	12,5	2
Resistenza alla trazione	SPCTM-007	daN	14	1,4
Colore	Visivo	---	Verde	Secondo la norma

*** Le specifiche relative al "potere assorbente" così come il metodo di prova «**SPCTM004**» in base al protocollo della norma **ASTM F726**, prevedono l'utilizzo di un olio non detergente **SAE20** di media viscosità*

Le proprietà citate corrispondono ai valori « nominali » utilizzati per il controllo della procedura di produzione e/o all'ispezione del prodotto.
I valori « nominali » relativi alle performance possono variare in funzione dell'uso specifico del prodotto e/o dell'ambiente d'uso, di conservazione o di spedizione.

- **Attributi:** Il prodotto è privo di contaminazione da sostanze estranee di qualsiasi rottura, foro o strappo.
- **Etichettatura**: L'etichetta di ciascun imballaggio deve indicare chiaramente il nome e l'indirizzo della Società, il Codice, data e /o il codice del pacco (codice a barre).
- **Certificazione:** Non apportare modifiche al processo di base o la composizione del prodotto senza avvisare il cliente. I reclami per merce non conforme devono essere effettuati entro 60 giorni dalla consegna.

Questa scheda tecnica è stata redatta il 30/03/09 e annulla tutte le schede precendenti. Le informazioni basate sulle nostre conoscenze ad oggi, sono fornite a titolo indicativo e non possono quindi costituire un impegno contrattuale. Questa scheda non dispensa in alcun caso l'utente dal conoscere e applicare l'insieme dei testi che regolano la sua attività.